


32W / 1450lm / 3000K / DALI / Wallwasher /
1200mm

61250


Design: O/M + Bartenbach GmbH
LED-Lichtquelle mit exzellenter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.
Asymmetrischer Aluminium-Reflektor.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam / Inklusive
Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

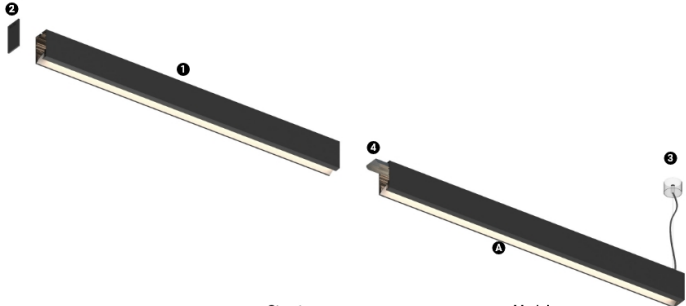

- Structure
- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling
- Modules
- A Uw modules


LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		32W	38W
Strom		3200lm	1450lm
Effizienz		100lm/W	38lm/W
LOR		-	45%
UGR		-	-



Abstrahlwinkel
Wallwasher

Anwendung

Gewicht
2Kg



- Ausführungen
- .01 Weiß / RAL 9010
 - .02 Schwarz / RAL 9005
 - .10 Eloxiertes Aluminium

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com