

15W / 1293,75lm / 3000K / DALI / Diffuse /
629mm

61353

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

Light Source


B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		15W	18,3W
Strom		2756,25lm	1293,75lm
Effizienz		184lm/W	71lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,5Kg

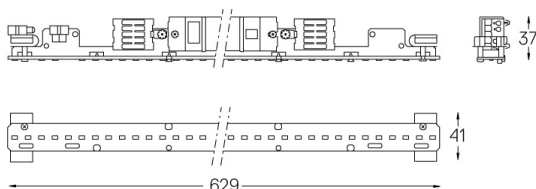

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com