

17W / 1437,5lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
699mm

61355

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

### Diffuser

A Polycarbonate frost diffuser

### Light Source

B LED Modules

LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	17W	20,7W
Strom	3062,5lm	1437,5lm
Effizienz	180lm/W	69lm/W
LOR	-	47%
UGR	-	<25




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,5Kg

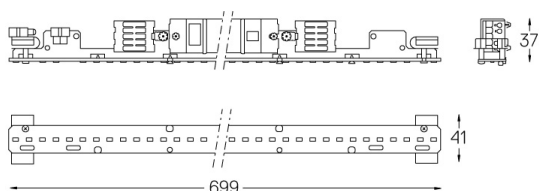

### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com