

Design: Eduardo Souto de Moura

Indirekt strahlende Wandleuchte mit direktem  
schmalen Lichtstrahl.

Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung, die gegen ungünstige klimatische Verhältnisse unempfindlich ist.


**Antireflex-Acryldiffusor.**


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

**Inklusive Stromversorgung.**

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		20W	22,9W
Strom		2800lm	2000lm
Effizienz		144lm/W	54lm/W
LOR		-	71%
UGR		-	-




Abstrahlwinkel  
**Diffuse**

## Anwendung



**Gewicht**  
**0,97Kg**

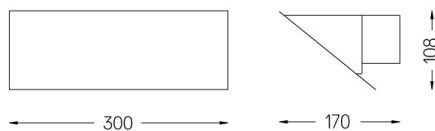

## Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010  
☒ .02 Schwarz / RAL 9005  
☐ .03 Grau / RAL 9006

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com