

41W / 3450lm / 3000K / DALI + E-KIT /
Diffuse / 1679mm

61365

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**


 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**

 - A Polycarbonate frost diffuser

Light Source


 - B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		41W	48,2W
Strom		7350lm	3450lm
Effizienz		179lm/W	72lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25

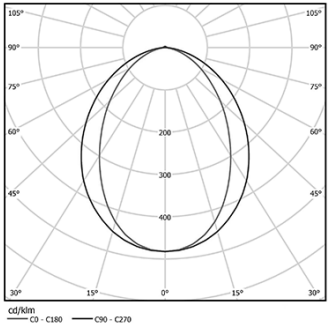


Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,8Kg

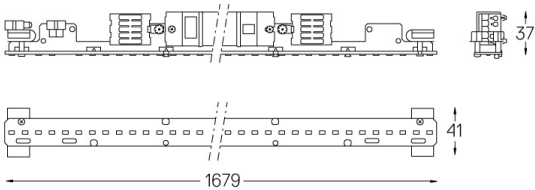

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com