


41W / 3510lm / 3000K / DALI + E-KIT /
Diffuse / 1679mm

61959

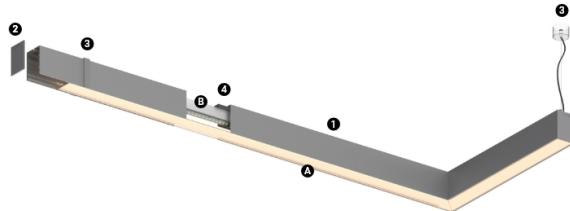

Structure	Diffuser
1 Profile	A Polycarbonate frost diffuser
2 End caps	
3 Fitting accessories	
4 Profile coupling	B LED Modules

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




3000K

Lichtquelle


Leuchte

Leistung	41W	48,2W
Strom	7350lm	3510lm
Effizienz	179lm/W	73lm/W
LOR	-	48%
UGR	-	<25



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,8Kg

mm

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

