


Diseño: O/M
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

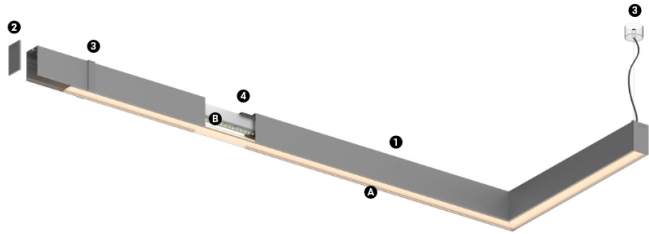

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Structure | Diffuser |
| 1 Profile | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps | |
| 3 Fitting accessories | Light Source |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |


LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		14W	17,1W
Flujo		2450lm	1250lm
Eficiencia		175lm/W	73lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
0,5Kg

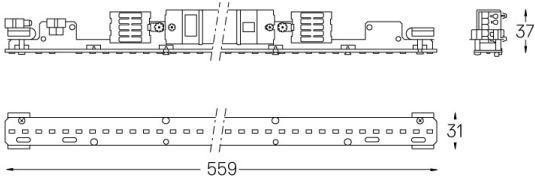

Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340 Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C Identificador del modelo 89603216