

2,4W / 65lm / 5000K / 375x120x100mm

15900



Design: Álvaro Siza

Aufbau-Notleuchte mit Gehäuse aus Edelstahl in gebürsteter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Piktogramm mit Acrylstruktur und Klebefolie separat geliefert.

Dieselbe Leuchte kann in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden.

Leuchte mit Selbsttest-Modus.

Für Fernbedienug vorbereitet (Ruhezustand).

3 Stunden Autonomie.

Entspricht den folgenden Normen:

EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Inklusive Stromversorgung.

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		2,4W	3,1W
Strom		340lm	65lm
Effizienz		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-




Abstrahlwinkel

-

Anwendung

Gewicht

2Kg

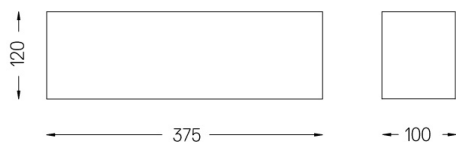

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .12 Gebürsteter Edelstahl

Obligatorisch

16000  
16010  
16020  
16030  
16040  
16050