




Design: Eduardo Souto de Moura  
Notleuchte aus Polycarbonat.  
Piktogramm mit Acrylstruktur und Klebefolie separat geliefert.  
Dieselbe Leuchte kann in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden.  
Leuchte mit Selbsttest-Modus.  
Für Fernbedienung vorbereitet (Ruhezustand).  
3 Stunden Autonomie.  
Entspricht den folgenden Normen:  
EN60598-2-22/ EN60598-1 / UNE 20392

Inklusive Stromversorgung.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 5000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 2,4W        | 3,1W    |
| Strom     |       | 340lm       | 65lm    |
| Effizienz |       | 142lm/W     | 21lm/W  |
| LOR       |       | -           | 19%     |
| UGR       |       | -           | -       |




Abstrahlwinkel

-

Anwendung

Gewicht  
1,6Kg

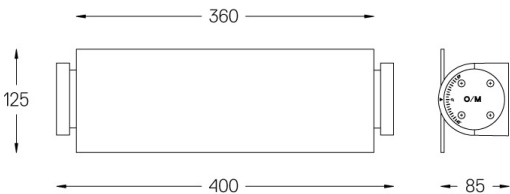

Ausführungen

.20 Klar

Obligatorisch

16200  
16210  
16220  
16230  
16240  
16250