


Conception : O/M  
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

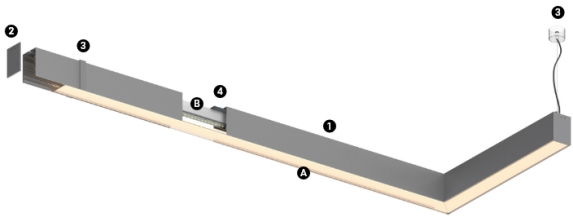


- Structure

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser

  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source

  - B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		15W	18,3W
Flux		2760lm	1315lm
Efficacité		184lm/W	72lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,5Kg

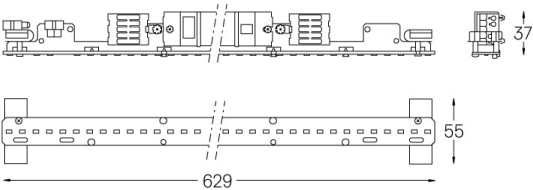

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)