

Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne coh rence
des couleurs et une longue dur e de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser

 - A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

 - B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		9,9W	12,4W
Flux		1790lm	860lm
Efficacit�		181lm/W	69lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,5Kg

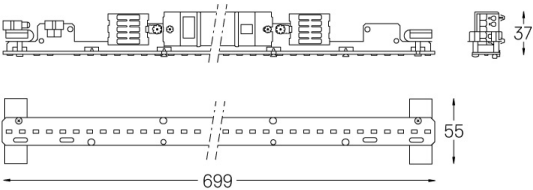

Finitions

Pour la provision sp cifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du syst me exactement comme
vous le souhaitez, afin de mod liser les fonctions d' clairage
appropri es pour diff rentes t ches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com