


2,4W / 65lm / 5000K / 325x235x60mm

15905



Design: Eduardo Souto de Moura

Wand-Notleuchte als Fahne mit Gehäuse aus Aluminiumprofil in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Piktogramm mit Acrylstruktur und Klebefolie separat geliefert.

Dieselbe Leuchte kann in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden.

Leuchte mit Selbsttest-Modus.

Für Fernbedienung vorbereitet (Ruhezustand).

3 Stunden Autonomie.

Entspricht den folgenden Normen:


EN60598-2-22 / EN60598-1 / UNE 20392

Inklusive Netzteil

IP22 | 230Vac | 50/60Hz



LED	5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		2,4W	3,1W
Strom		340lm	65lm
Effizienz		142lm/W	21lm/W
LOR		-	19%
UGR		-	-




Abstrahlwinkel

-

Anwendung

Gewicht

1,5Kg

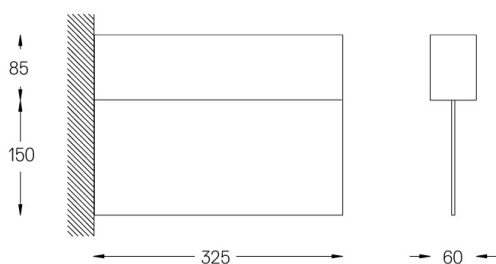

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

16401

16411

16442

16452

16431

16421

16430