


38W / 2800lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1143mm

62124

Conception : O/M


Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

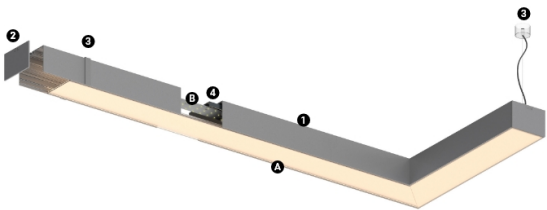


- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**
 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
 - B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		38W	34,1W
Flux		4520lm	2800lm
Efficacité		161lm/W	82lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25

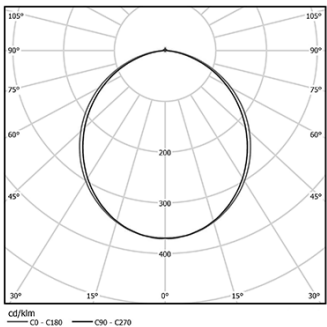

Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,57Kg



Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com

