

Conception : O/M  
Source lumineuse LED avec une bonne coh rence  
des couleurs et une longue dur e de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser

  - A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

  - B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		35W	41,2W
Flux		4700lm	2900lm
Efficacit�		134lm/W	70lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25




Angle du faisceau  
Diffuse

Application



Poids  
0,5Kg

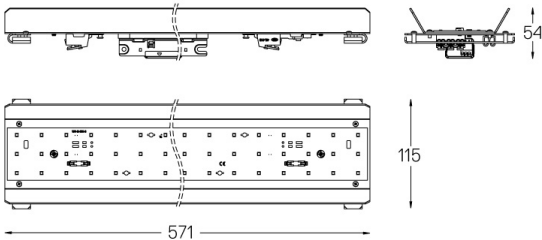

Finitions

Pour la provision sp cifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)  
Choisissez la longueur et la disposition du syst me exactement comme  
vous le souhaitez, afin de mod liser les fonctions d' clairage  
appropri es pour diff rentes t ches. Pour plus d'informations,  
contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)