

35W / 2900lm / 3000K / DALI / Diffuse /
571mm

62133

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source

B LED Modules

| LED | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance | | 35W | 41,2W |
| Flux | | 4700lm | 2900lm |
| Efficacité | | 134lm/W | 70lm/W |
| LOR | | - | 62% |
| UGR | | - | <25 |




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,5Kg

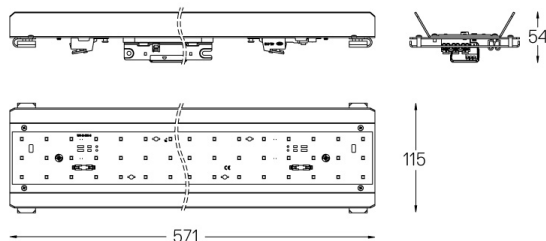

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com