

Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**

 - A Polycarbonate frost diffuser

Light Source

 - B LED Modules


LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		41W	48,2W
Flux		7350lm	4560lm
Efficacité		179lm/W	95lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<22



Angle du faisceau
Prismatic

Application

Poids
0,8Kg

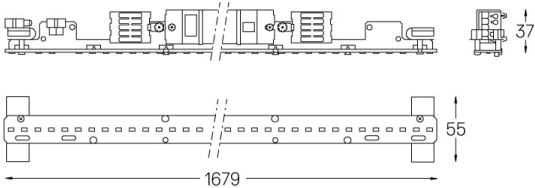

Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations, contacter: support@om-light.com