



Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

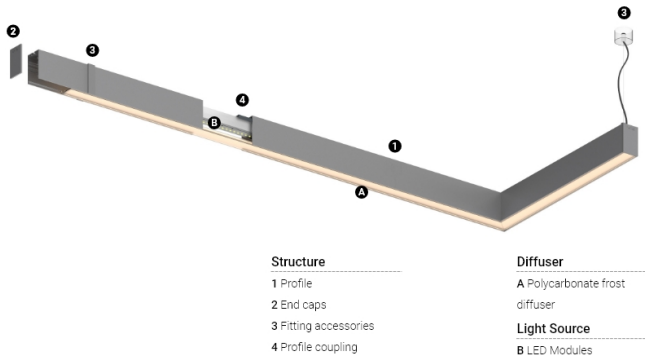


LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		24W	29,3W
Flux		4290lm	2010lm
Efficacité		179lm/W	69lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25



Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,8Kg



Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com

