



Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

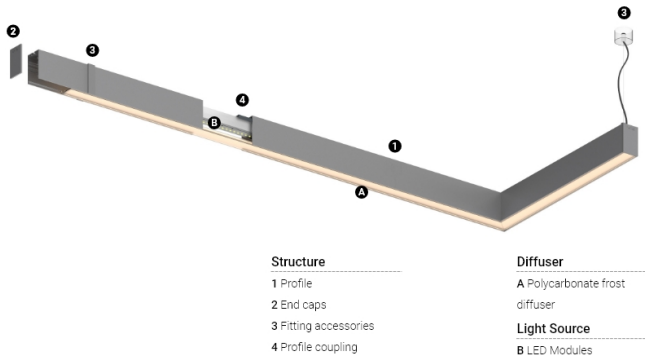


LED	4000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		7,9W	9,9W
Flux		1510lm	710lm
Efficacité		191lm/W	72lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,5Kg

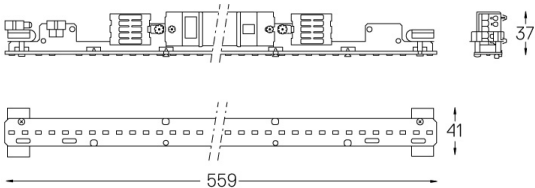

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com