


Conception : O/M
Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

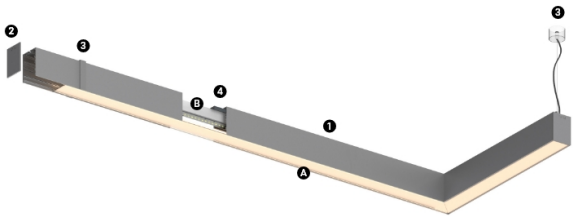


- Structure

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser

 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source


 - B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		20W	24,4W
Flux		3575lm	1725lm
Efficacité		179lm/W	71lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,58Kg

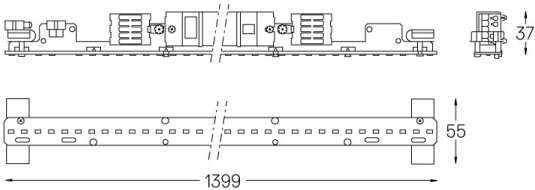

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com
Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com