


41W / 3510lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1679mm

61957

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence
des couleurs et une longue durée de vie.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Source d'alimentation incluse.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

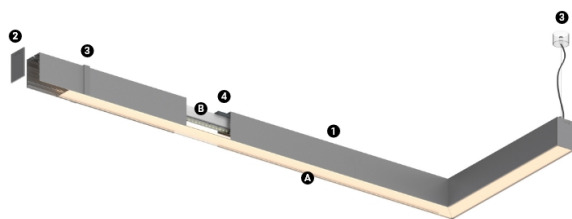

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source


B LED Modules

LED	3000K	Source lumineuse	Luminaire
Puissance		41W	48,2W
Flux		7350lm	3510lm
Efficacité		179lm/W	73lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25




Angle du faisceau
Diffuse

Application



Poids
0,6Kg

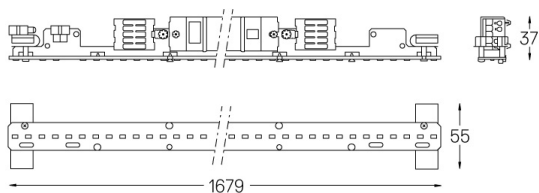

Finitions

Pour la provision spécifique de pilotes "DALI 2", veuillez contacter:
support@om-light.com

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,
contacter: support@om-light.com