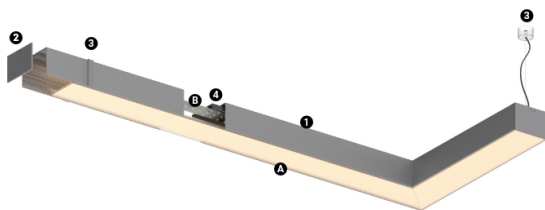


35W / 2900lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
571mm

62121

Conception : O/M

Source lumineuse LED avec une bonne cohérence  
des couleurs et une longue durée de vie.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Source d'alimentation incluse.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

## Light Source

B LED Modules

| LED        | 3000K | Source lumineuse | Luminaire |
|------------|-------|------------------|-----------|
| Puissance  |       | 35W              | 41,2W     |
| Flux       |       | 4700lm           | 2900lm    |
| Efficacité |       | 134lm/W          | 70lm/W    |
| LOR        |       | -                | 62%       |
| UGR        |       | -                | <25       |

Angle du faisceau  
Diffuse

Application

Poids  
0,5Kg

## Finitions

Choisissez la longueur et la disposition du système exactement comme  
vous le souhaitez, afin de modéliser les fonctions d'éclairage  
appropriées pour différentes tâches. Pour plus d'informations,  
contacter: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)