



Design: Eduardo Souto de Moura

Pendel-Notleuchte mit Gehäuse aus Stahl und elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Einseitiges Piktogramm mit Polycarbonatstruktur und Klebefolie im Lieferumfang enthalten.

Dieselbe Leuchte kann in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden.

Leuchte mit Selbsttest-Modus.

Für Fernbedienung vorbereitet (Ruhezustand).

3 Stunden Autonomie.


Entspricht den folgenden Normen:

EN60598-2-22 / EN60598-1

Inklusive Netzteil

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



|  LED | 5000K | Lichtquelle | Leuchte |
|---|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 2,4W        | 3,1W    |
| Strom   |       | 340lm       | 65lm    |
| Effizienz   |       | 142lm/W     | 21lm/W  |
| LOR   |       | -           | 19%     |
| UGR   |       | -           | -       |




Abstrahlwinkel

-

Anwendung

Gewicht  
2Kg

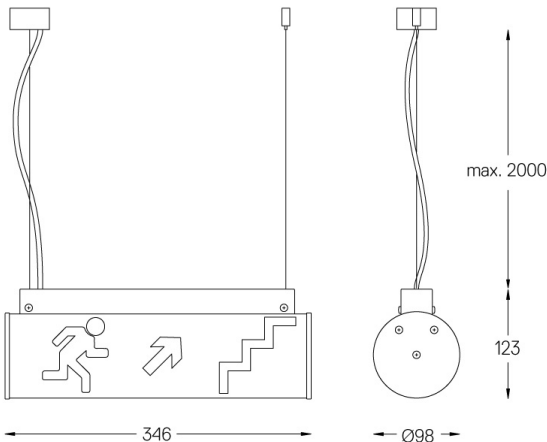

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für Hängeleuchten

Optional

56051 Klarer Sockel DALI  
ø60x35mm