

15W / 1405lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
629mm

60895

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e  
longa vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

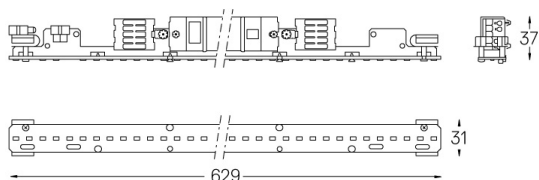
## Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		15W	18,3W
Fluxo		2755lm	1405lm
Eficiência		184lm/W	77lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
0,5Kg

## Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.comChoose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: support@om-light.com

## Dados de acordo com regulamentos

2019/2020/UE complementado por 2021/341 | 2019/2015/UE  
complementado pelo Regulamento (UE) 2021/340/UE Etiquetagem  
Energética. Este produto contém uma fonte de luz da classe de  
eficiência C

Identificador modelo 89603203, 89603216