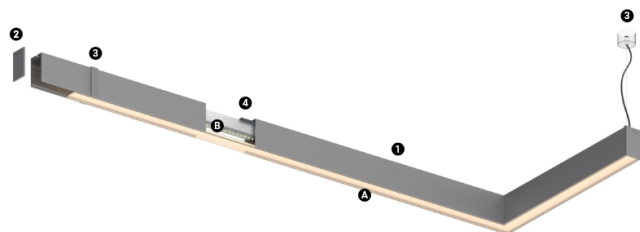


12W / 1005lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
839mm

61356

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e  
longa vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

## Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		12W	14,6W
Fluxo		2145lm	1005lm
Eficiência		179lm/W	69lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
0,51Kg

## Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.comChoose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: support@om-light.com