

16W / 1340lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1119mm

61358

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e  
longa vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


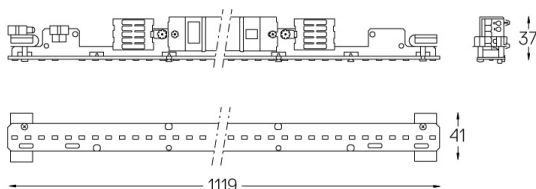
**Diffuser**A Polycarbonate frost  
diffuser**Light Source**

B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		16W	19,5W
Fluxo		2860lm	1340lm
Eficiência		179lm/W	69lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

Peso  
0,57Kg**Acabamentos**Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)