


12W / 1035lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
839mm

61934

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

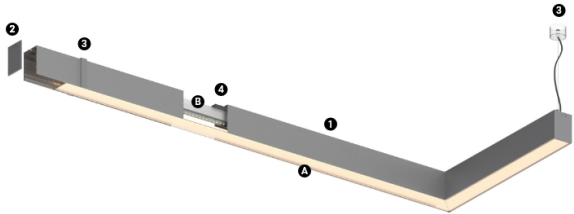


- Structure**

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**


  - B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		12W	14,6W
Fluxo		2145lm	1035lm
Eficiência		179lm/W	71lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25

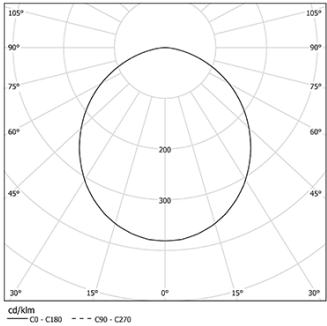

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação



Peso  
0,51Kg



### Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

