


35W / 2900lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
571mm

62121


Design: O/M
Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

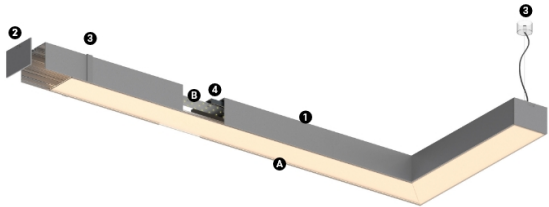


- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**
 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
 - B LED Modules

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		35W	41,2W
Fluxo		4700lm	2900lm
Eficiência		134lm/W	70lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25

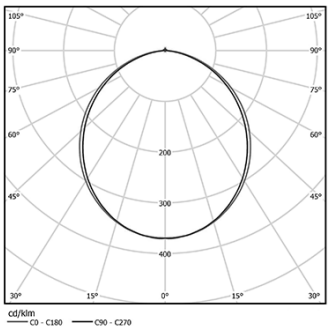

Ângulo de abertura
Diffuse



Peso
0,5Kg



Acabamentos
Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

