


38W / 2800lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1143mm

62124

Design: O/M


Fonte de luz LED com boa consistência cromática e longa vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

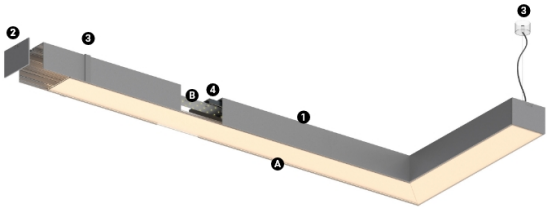

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Structure | Diffuser |
| 1 Profile | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps | |
| 3 Fitting accessories | Light Source |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |

LED	3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		38W	34,1W
Fluxo		4520lm	2800lm
Eficiência		161lm/W	82lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25

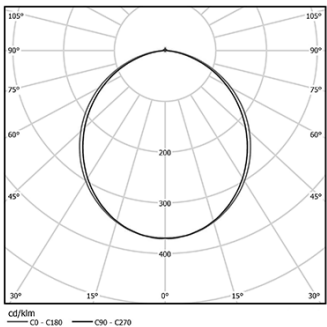

Ângulo de abertura
Diffuse

Aplicação



Peso
0,57Kg



Acabamentos

Choose the length and layout of the system exactly as you want it, to model the right lighting functions for different tasks. For further information please contact: support@om-light.com

