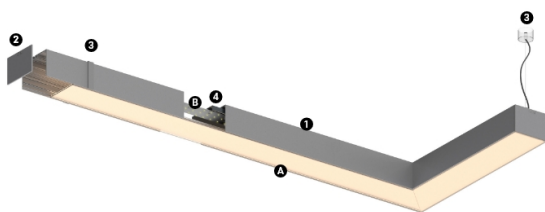


35W / 3100lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
571mm

62157

Design: O/M

Fonte de luz LED com boa consistência cromática e  
longa vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fonte de alimentação incluída.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser


## Light Source

B LED Modules

| LED        | 4000K | Fonte de Luz | Luminária |
|------------|-------|--------------|-----------|
| Potência   |       | 35W          | 41,2W     |
| Fluxo      |       | 5000lm       | 3100lm    |
| Eficiência |       | 143lm/W      | 75lm/W    |
| LOR        |       | -            | 62%       |
| UGR        |       | -            | <25       |

Ângulo de abertura  
Diffuse

Aplicação

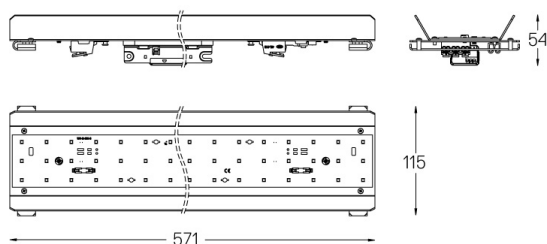Peso  
0,6Kg

## Acabamentos

Para fornecimento específico de drivers "DALI 2" por favor contactar:  
support@om-light.comChoose the length and layout of the system exactly as you want it, to  
model the right lighting functions for different tasks. For further  
information please contact: support@om-light.com