

U60 IP54 Saliente teto Saliente parede

21,5W / 1550lm / 3000K / On/Off / 1430mm

34644

Image not found or type unknown

LED	Low Output 3000K	Fonte de Luz	Luminária
Potência		21,5W	24W
Fluxo		3250lm	1550lm
Eficiência		151lm/W	65lm/W
LOR		-	48%
UGR		-	<25


Luminária saliente de parede em perfil de alumínio anodizado com acabamento mate ou pintura texturada.
Difusor recuado em policarbonato fosco com fixação simples por clipegem.
Topos em alumínio de 5mm.
Luminária com elevado índice de proteção.
Fornecida com acessórios de fixação.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fonte de alimentação incluída.
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



Image not found or type unknown

Ângulo de abertura	-
Aplicação	
Peso	-

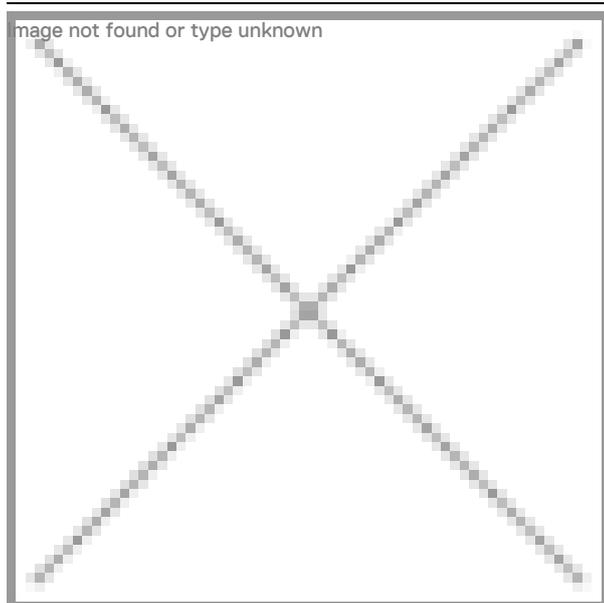

Acabamentos

- .01 Branco / RAL 9010
- .02 Preto / RAL 9005
- .10 Alumínio anodizado
- .00 RAL sob consulta