




**Design: O/M + Bartenbach GmbH**  
**Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-**  
**Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%**  
**elektrostatischer Polyesterlackierung.**  
**Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten**  
**und definierten Lichtstrahl.**  
**Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.**  
**Befestigungszubehör für verschiedene**  
**Anwendungen erhältlich.**

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,5W		5,8W
Strom	480lm		350lm
Effizienz	107lm/W		61lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10



Abstrahlwinkel  
Medium 40°


## Anwendung



**Gewicht**  
**0,53Kg**



078 (trim version)

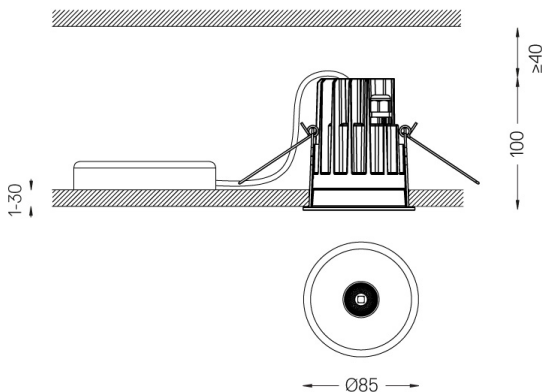

## Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010
- ☒ .02 Schwarz / RAL 9005

## Optional

**59014** Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)  
150x91x20mm

**59038** Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)  
156x100x78mm

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 2053560245L