

4,5W / 400lm / 2700K / DALI / Asymmetric /  
ø85mm

60144




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-  
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%  
elektrostatischer Polyesterlackierung.  
Ein hochpräziser Reflektor für einen kontrollierten  
und wohl definierten Lichtstrahl, mit dem höchste  
Effizienz erzielt werden kann.  
Befestigungszubehör für verschiedene  
Anwendungen erhältlich.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	4,5W	5,8W	
Strom	480lm	400lm	
Effizienz	107lm/W	69lm/W	
LOR	-	83%	
UGR	-	-	

Abstrahlwinkel  
Asymmetric

Anwendung

Gewicht  
0,39Kg

Ø75 (trim version)

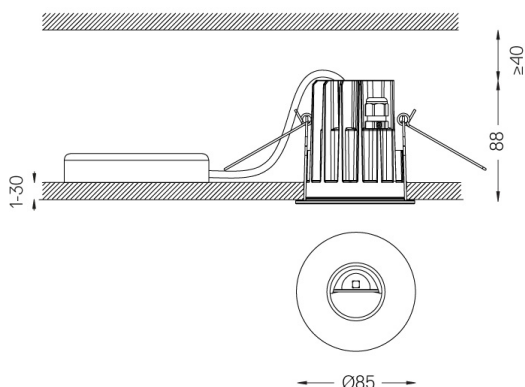

## Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

## Optional

- 59014** Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)  
150x91x20mm
- 59038** Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)  
156x100x78mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich  
bitte an: support@om-light.com  
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere  
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

## Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F  
Modellkennung 4053560098L