

**One
IP65**

**9,8W / 880lm / 4000K / DALI / Medium 40° /
ø85mm**


60225



Design: O/M + Bartenbach GmbH
Deckeneinbauleuchte mit Aluminium-
Druckgussgehäuse und Kühlkörper mit 100%
elektrostatischer Polyesterlackierung.
Lightcore-Optiken für einen perfekt kontrollierten
und definierten Lichtstrahl.
Einfaches Einbausystem mit Federklemmen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP65 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9,8W		12,3W
Strom	1360lm		880lm
Effizienz	139lm/W		72lm/W
LOR	-		65%
UGR	-		<10



Abstrahlwinkel
Medium 40°


Anwendung



Gewicht
0,53Kg



078 (trim version)

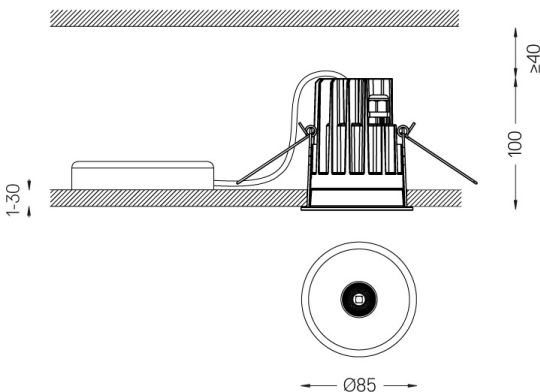

Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010
- ☒ .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

59014 Zubehör 12,5mm Decken (flush Einbau)
150x91x20mm

59038 Zubehör 10-40mm Decken (Akustikdecke)
156x100x78mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartendecken. Für andere Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2015/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 2053560247H