

19W / 1640lm / 3000K / DALI / Medium 28° /
ø100mm

60375



Design: O/M

Deckeneinbauleuchte aus Aluminium-Druckguss.
Einbau-Zubehör für bündige Ausführung separat
geliefert.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung | 19W | 23,2W | |
| Strom | 2180lm | 1640lm | |
| Effizienz | 115lm/W | 71lm/W | |
| LOR | - | 75% | |
| UGR | - | <22 | |



Abstrahlwinkel
Medium 28°



Anwendung



Gewicht
0,5Kg



Ø95 (trim version)

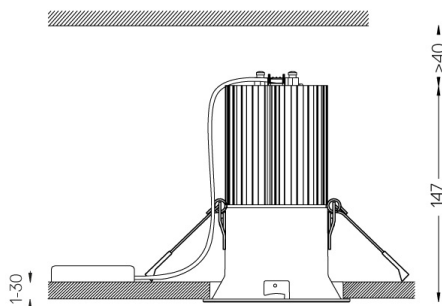

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

- 59066** Unterputzzubehör (12,5 mm Decken)
201x17mm
- 59067** Unterputzzubehör (15 mm Decken)
201x19,5mm
- 59068** Unterputzzubehör (25 mm Decken)
201x29,5mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2"-Treibern wenden Sie sich
bitte an: support@om-light.com
Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere
Materialtypen kontaktieren Sie bitte: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E
Modellkennung BXRC-30E2000-C-73