

23W / 2600lm / 4000K / DALI / Flood 64° /  
1493mm

60498

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich




Design: OM + Bartenbach GmbH  
 Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
 Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
 Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 4000K   | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung  | 23W     |             | 28W     |
| Strom     | 3250lm  |             | 2600lm  |
| Effizienz | 141lm/W |             | 93lm/W  |
| LOR       | -       |             | 80%     |
| UGR       | -       |             | <16     |



Abstrahlwinkel  
Flood 64°


Anwendung



Gewicht  
2,4Kg



47x1483

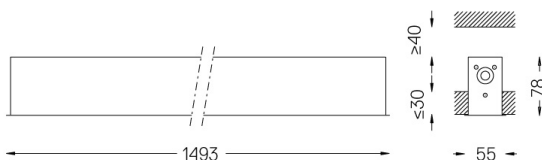

## Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

## Obligatorisch

51027 Zubehör für Unterputzmontage

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)