


26W / 2720lm / 3000K / DALI / Flood 64° /  
2353mm

60512

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

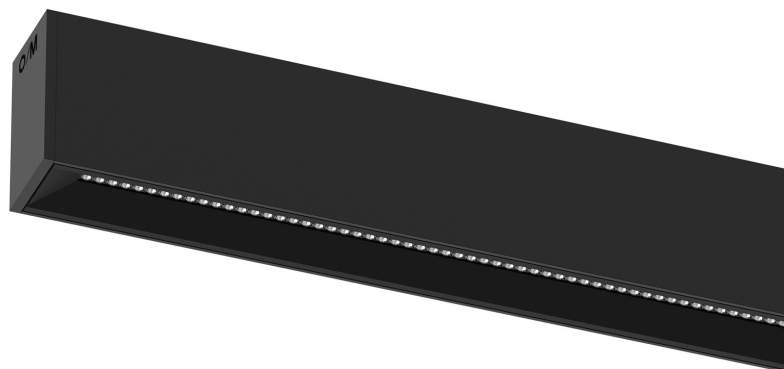


Design: O/M + Bartenbach GmbH  
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
 Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
 Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.  
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	26W	31,7W
Strom	3360lm	2720lm
Effizienz	129lm/W	86lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<13




Abstrahlwinkel  
Flood 64°

Anwendung



Gewicht  
3,8Kg

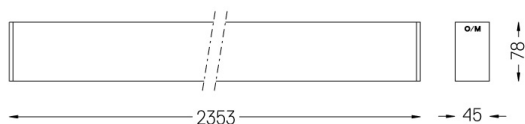

## Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

## Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
 56051 Klarer Sockel DALI  
 ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)