

37W / 3840lm / 3000K / DALI / Flood 64° /
2353mm

60513

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich



Design: O/M + Bartenbach GmbH
 Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
 Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.
 Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

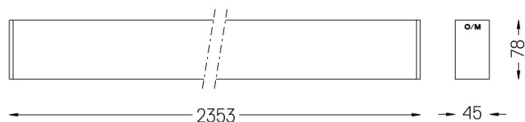
LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 37W | 43,3W |
| Strom | 4800lm | 3840lm |
| Effizienz | 130lm/W | 89lm/W |
| LOR | - | 80% |
| UGR | - | <16 |

Abstrahlwinkel
Flood 64°

Anwendung

Gewicht
3,8Kg

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte
 56051 Klarer Sockel DALI
 ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
 support@om-light.com