


13W / 1440lm / 4000K / DALI / Flood 64° /  
1201mm

60518

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

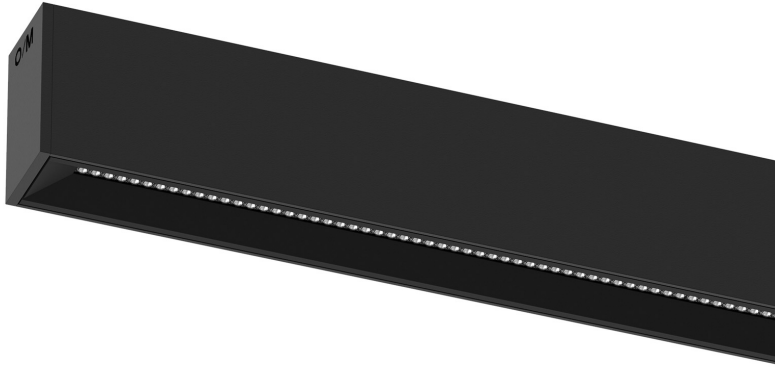

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.


LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	13W	15,9W
Strom	1800lm	1440lm
Effizienz	138lm/W	91lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<13

Abstrahlwinkel  
Flood 64°

Anwendung

Gewicht  
1,9Kg

Ausführungen

○ .01 Weiß / RAL 9010

● .02 Schwarz / RAL 9005

Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com