

27+56W / 2720+2560lm / 3000K / DALI /  
Wide flood 76° / batwing / 2344mm

60535

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit  
Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung  
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter  
Ausführung.

Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem  
Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes  
Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung,  
geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	27+56W	32+64W
Strom	3360+3200lm	2720+2560lm
Effizienz	79lm/W	53lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19




Abstrahlwinkel  
Wide flood 76° /  
batwing

Anwendung



Gewicht  
8,2Kg

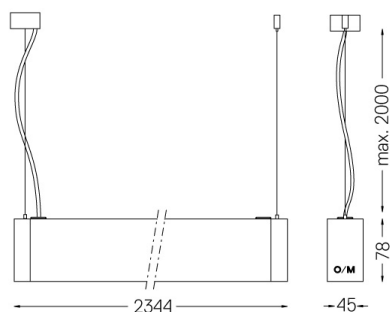

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com