

33+70W / 3400+3200lm / 3000K / DALI /  
Flood 64° / batwing / 2920mm

60536

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung.


Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung, geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte     |
|-----------|-------------|-------------|
| Leistung  | 33+70W      | 39+80W      |
| Strom     | 4200+4000lm | 3400+3200lm |
| Effizienz | 80lm/W      | 54lm/W      |
| LOR       | -           | 80%         |
| UGR       | -           | <13         |




Abstrahlwinkel  
Flood 64° /  
batwing

Anwendung



Gewicht  
10,2Kg

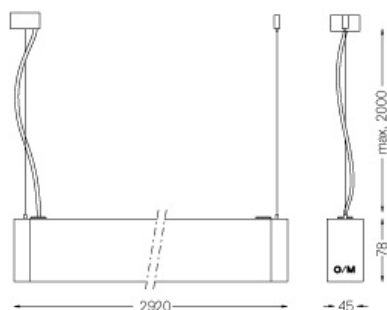

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com