


17+35W / 1800+1700lm / 4000K / DALI /  
 Flood 64° / batwing / 1480mm

**60540**

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

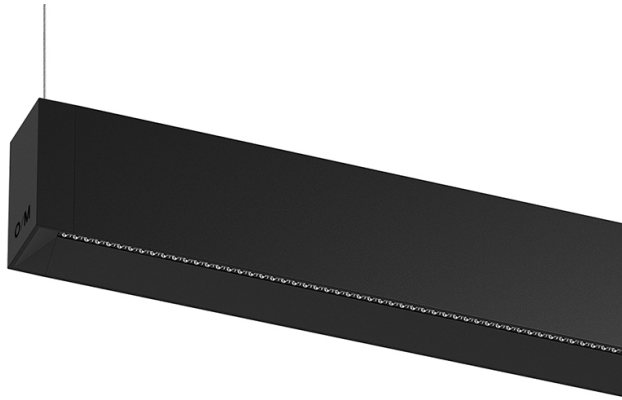

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit  
 Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung  
 Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter  
 Ausführung.

Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem  
 Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes  
 Aluminiumprofil.


Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung,  
 geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.  
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	17+35W	20+40W
Strom	2250+2150lm	1800+1700lm
Effizienz	85lm/W	57lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<13




Abstrahlwinkel  
 Flood 64° /  
 batwing

Anwendung



Gewicht  
**5,2Kg**

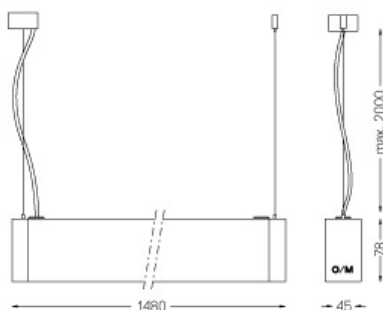

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

**59054** Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten

**56051** Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)