

17+35W / 1800+1700lm / 4000K / DALI /  
Flood 64° / batwing / 1480mm

60540

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit  
Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung  
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter  
Ausführung.


Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem  
Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes  
Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung,  
geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		17+35W	20+40W
Strom		2250+2150lm	1800+1700lm
Effizienz		85lm/W	57lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<13




Abstrahlwinkel  
Flood 64° /  
batwing

Anwendung



Gewicht  
5,2Kg

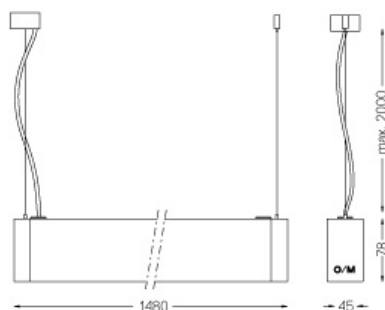

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com