

17+35W / 1800+1700lm / 4000K / DALI /
 Wide flood 76° / batwing / 1480mm

60541

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit
 Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung
 Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
 Ausführung.

Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem
 Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes
 Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung,
 geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		17+35W	20+40W
Strom		2250+2150lm	1800+1700lm
Effizienz		85lm/W	57lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<19




Abstrahlwinkel
**Wide flood 76° /
 batwing**

Anwendung



Gewicht
5,2Kg

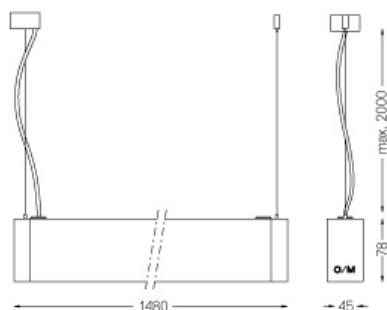

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com