

33+70W / 3600+3400lm / 4000K / DALI /
Wide flood 76° / batwing / 2920mm

60545

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit
Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
Ausführung.

Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem
Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes
Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung,
geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		33+70W	39+80W
Strom		4500+4300lm	3600+3400lm
Effizienz		85lm/W	58lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<19




Abstrahlwinkel
Wide flood 76° /
batwing

Anwendung



Gewicht
10,2Kg

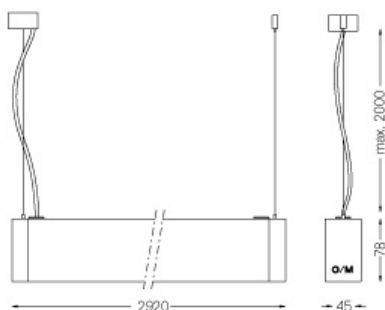

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com