



Design: OM + Bartenbach GmbH

Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25

Mikron-Eloxierung für maximale

Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder  
mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in  
strukturierte Ausführung.

Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter

Ausführung oder mit elektrostatischer 100%

Polyesterlackierung in strukturierte Ausführung.

Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung  
mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein  
extrudiertes Aluminiumprofil.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	64W		75,3W
Strom	6400lm		2900lm
Effizienz	100lm/W		39lm/W
LOR	-		45%
UGR	-		-



Abstrahlwinkel  
Wallwasher


Anwendung



Gewicht  
2,5Kg



47x2405

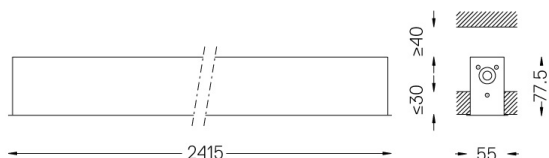

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

51027 Zubehör für Unterputzmontage

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen  
sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren.  
Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von  
Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der  
Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des  
einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für  
Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an:  
support@om-light.com