

16W / 740lm / 3000K / DALI / Wallwasher /  
611mm

60589



Design: OM + Bartenbach GmbH

Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung  | 16W         | 19,5W   |
| Strom     | 1600lm      | 740lm   |
| Effizienz | 100lm/W     | 38lm/W  |
| LOR       | -           | 46%     |
| UGR       | -           | -       |




Abstrahlwinkel  
Wallwasher

Anwendung



Gewicht  
1,64Kg

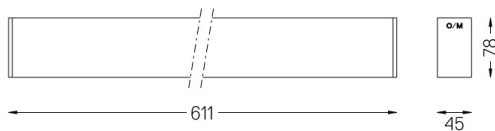

## Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

## Obligatorisch

**Mandatory** Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
54036

Klarer Sockel DALI

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie  
bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com) ø60x35mm  
56051