

## inVision35 Recessed

14W / 940lm / 3000K / On/Off / Medium 31°  
/ 611mm

60618



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.


Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör separat zu bestellen.


LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

**Inklusive Stromversorgung.**

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		14W	17,1W
Strom		1290lm	940lm
Effizienz		92lm/W	55lm/W
LOR		-	73%
UGR		-	<10




Abstrahlwinkel  
Medium 31°

## Anwendung



**Gewicht**  
**1,2Kq**

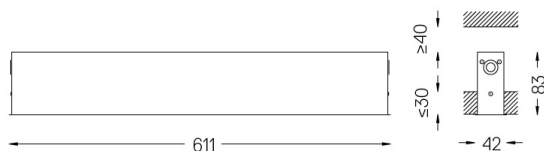

## Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010
- ☒ .02 Schwarz / RAL 9005

**Obligatorisch**

**50047 Zubehör für Unterputzmontage**

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)