

## U45

### Made-to-measure


**34W / 3300lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
1399mm**

61377

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

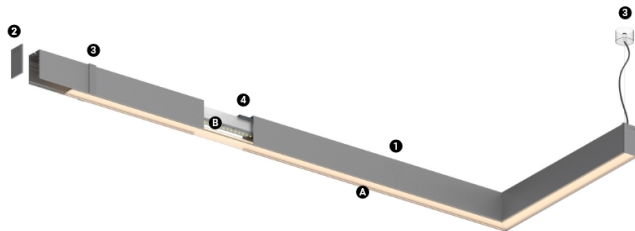



### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser


- A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
- B LED Modules

 <b>LED</b>	<b>4000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>		<b>34W</b>	<b>40W</b>
<b>Strom</b>		<b>6500lm</b>	<b>3300lm</b>
<b>Effizienz</b>		<b>191lm/W</b>	<b>83lm/W</b>
<b>LOR</b>		<b>-</b>	<b>51%</b>
<b>UGR</b>		<b>-</b>	<b>&lt;25</b>




Abstrahlwinkel  
**Diffuse**

## Anwendung



**Gewicht**  
**0,58Kg**

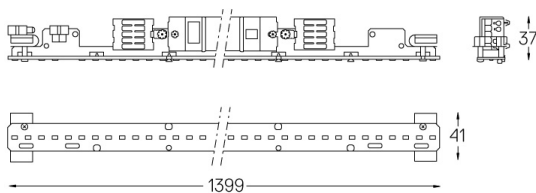

## Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)