

24W / 2130lm / 4000K / DALI + E-KIT /
Diffuse / 1679mm

61396


Design: O/M
LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Structure | Diffuser |
| 1 Profile | A Polycarbonate frost diffuser |
| 2 End caps | |
| 3 Fitting accessories | Light Source |
| 4 Profile coupling | B LED Modules |

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		24W	29,3W
Strom		4530lm	2130lm
Effizienz		189lm/W	73lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25

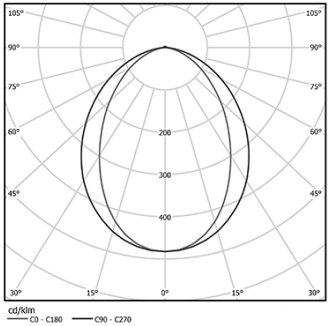


Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,8Kg

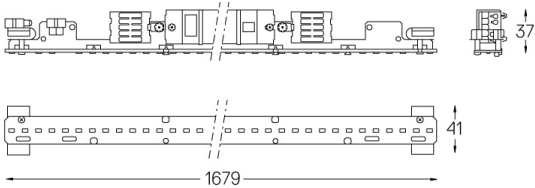

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com