

16W / 1450lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
1143mm**61696**

Design: Eduardo Souto de Moura


Rahmenlose Einbauleuchte mit Gehäuse aus  
eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder  
strukturierter Lackierung.Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit  
bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem  
Befestigungssystem: bündig oder versenkt.  
Endteile aus Aluminium.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz

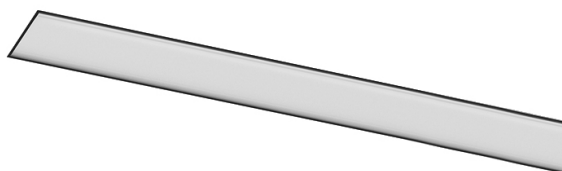


LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	16W		19,5W
Strom	3020lm		1450lm
Effizienz	189lm/W		74lm/W
LOR	-		48%
UGR	-		<25

Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung

Gewicht  
2,5Kg

62x1145

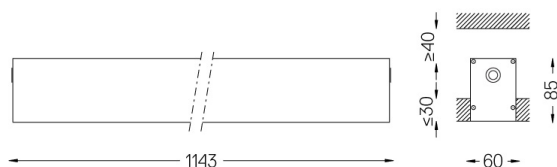

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

59024 Zubehör für die trimlose Einbauleuchte

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)